


Scala: 1:20 (A4)

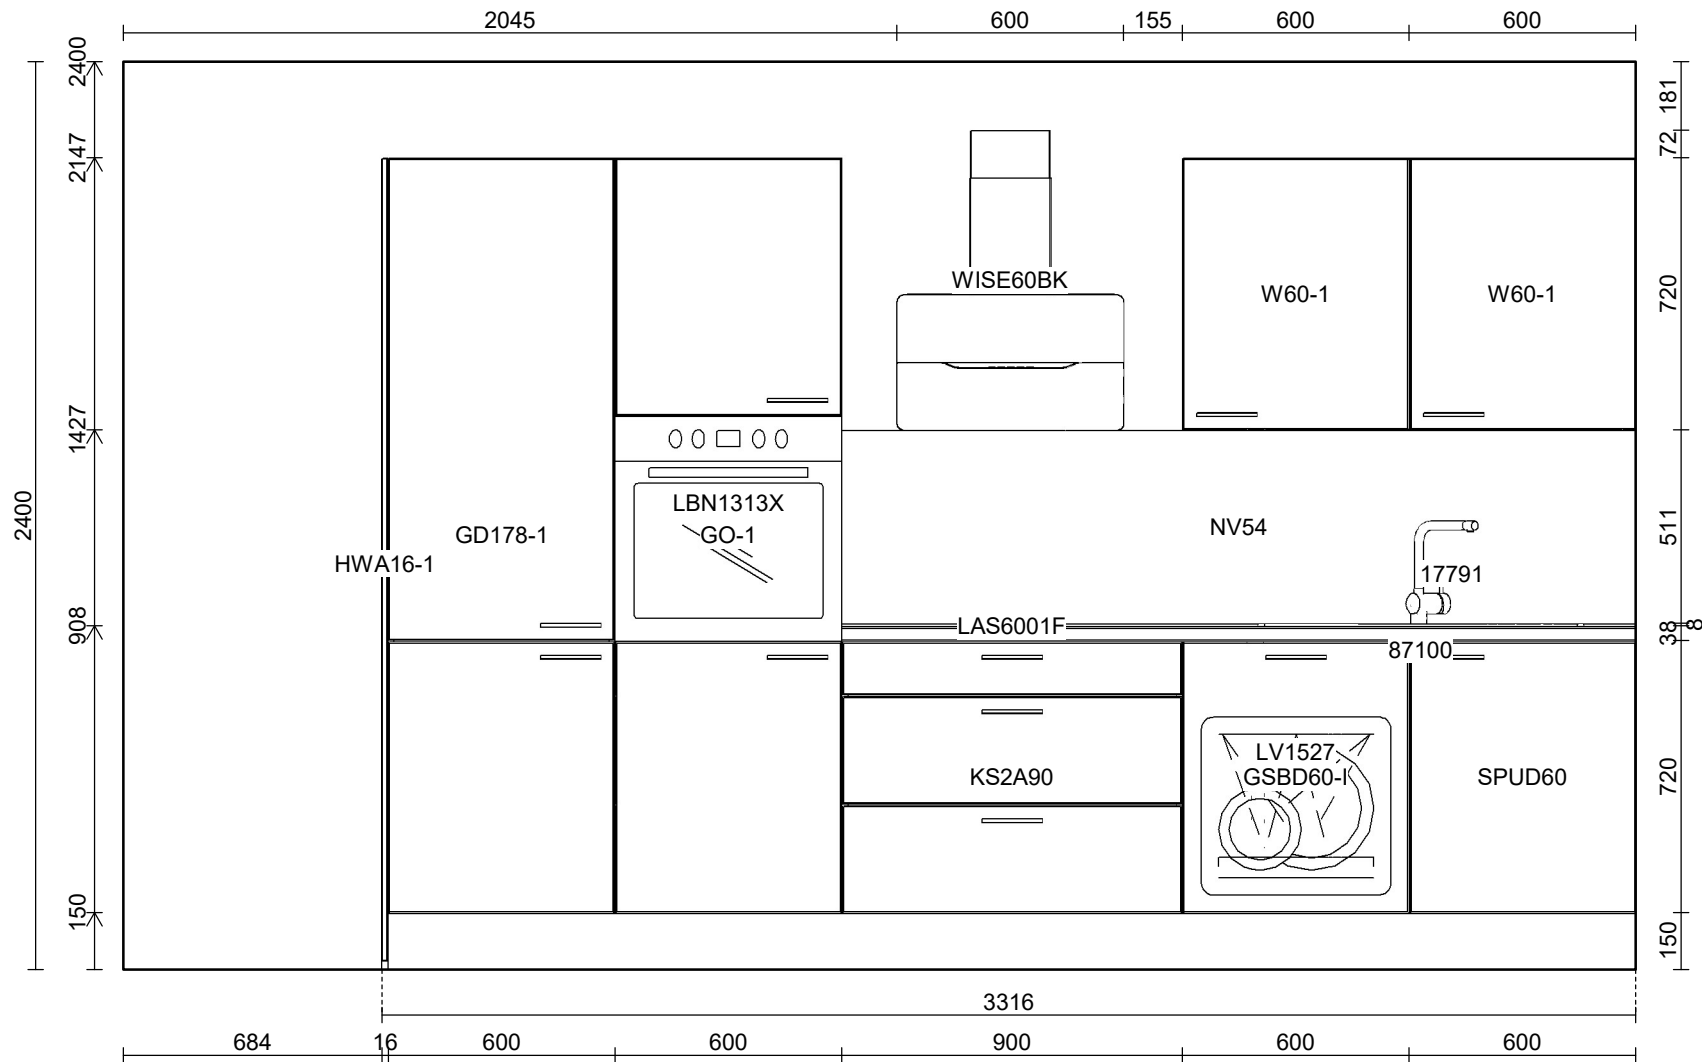

Scala: 1:20 (A4)

Modello cucina	: 317 Touch
Combinazione ante	: 332 Foglio laccato, bianco alpino opaco
Esecuzione scocca	: KU Mat. plastico
Colore scocca	: 193 Bianco alpino
Colore interno scocca	: 012 Bianco damasc.
Combinazione maniglie	: 263 Maniglia in metallo/T.acciaio inox
Posizione maniglia	: 1 Orizzontale/Orizzontale
Versione cestone	: ST standard
Esec. Cassetto interno	: ST standard
Esecuzione rip. farmacista	: ST standard
Piano di lavoro	: KU-NM Foglio opaco, bordo N
Colore piano di lavoro	: 192 Essenza rovere provenzale
Esecuzione bordo top	: N Bordo N
Colore bordo top	: 999 Colore piano di lavoro
Zoccolo	: MA Finitura opaca
Colore zoccolo	: 193 Bianco alpino
Fianchi	: MA Finitura opaca
Colore fianchi/listelli	: 193 Bianco alpino
Versione profili	: ZWS Profilo di base fianco
Colour various 15	: 014 Essenza acciaio inox
Nicchie	: MA Finitura opaca
Colore nicchia	: 354 Effetto cemento grigio ardesia
Altezza zoccolo	: 150.00 mm
Altezza piano di lavoro	: 908.00 mm

## Mobili 1

Pos.	Codice	Descrizione	Fianchi finiti	Q.tà
1	HWA16-1	Fianco laterale incl. profilo di base, profondità: 585 mm		pz. 1.00
		<b>Specifiche per HWA16-1</b> Profondità = 585		
2	GD178-1 S	Colonna per frigorifero e congelatore da incasso Altezza nicchia: 1780 mm 2 ante per apparecchi		pz. 1.00
3	GO-1 S	Colonna per forno da incasso Altezza nicchia: 590 mm 2 ante, 2 ripiani		pz. 1.00
4	KS2A90	Base per piano cottura 1 cassetto, 1 pannello distanziatore per piano di cottura, 2 cestoni		pz. 1.00
5	GSBD60-I	Anta intera per lavastoviglie da incasso a integrale, frigoriferi e congelatori a carrello montati solo il piano di lavoro		pz. 1.00
6	SPUD60 D	Base lavello 1 frontalino interno, 1 anta intera		pz. 1.00
7	NV54	Rivestimento parete nicchia nei colori corpo e piano di lavoro rivestito su entrambi i lati, spessore 16 mm, direzione orizzontale della struttura, (tranne motivo 226 Metal Art, 273 Effetto Carrara e 274 Finitura marmo Teramo) bordatura sui 4 lati, larghezza: 250 - 2580 mm altezze: NV52 per nicchia sotto pensili di altezza 1 con progettazioni con colonne e armadietti d'appoggio di altezza 1 NV54 per nicchia sotto pensili di altezza 3 con progettazioni con colonne e armadietti d'appoggio di altezza 3 NV70 nicchia sotto cappe aspiranti Per numero colore vedi sez. 2. Prezzo per 100 mm iniziati.		dm 21.00
		<b>Attenzione: il modello o le finiture sono state modificate per NV54</b> <b>Modello</b> : MA Finitura opaca Colore nicchia : 192 Essenza rovere provenzale		
		<b>Specifiche per NV54</b> Larghezza = 2100, Altezza = 511.22		
9	W60-1 D	Pensile 1 anta, 2 ripiani		pz. 1.00
10	W60-1 D	Pensile 1 anta, 2 ripiani		pz. 1.00
501	SB15	Fascia zoccolo con guarnizione inferiore Spessore: 13 mm, la fornitura avviene in forma di barre da 2200 mm e 3350 mm. Al primo ordine le fasce zoccolo per tutte le basi e le colonne sono comprese nel prezzo. Ciò non vale per zoccoli con sovrapprezzo MP-SBE, MP-SBS.		dm 34.65

---

---

---

## Piani di lavoro in Laminato

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
500	APN60	Piano di lavoro APN con bordo N Bordo anteriore stondato, bordo laterale in tinta dritto, Con sovrapprezzo disponibile anche con bordo N applicato.	dm 21.00
<b>Specifiche per APN60</b> Lunghezza = 2100, Profondità = 600			

---

---

---

## Elettrodomestici

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
3.1	LBN1313X I	LEONARD Forno da incasso LBN 1313 X, singolo acciaio inox Modi di riscaldamento calore superiore/inferiore calore inferiore separato forno ventilato ricircolo umido livello grill 1 livello grill 2 grill a ricircolo d'aria, Dotazione spia di controllo per ON/OFF spia di controllo per temperatura del forno ventola di raffreddamento porta interna in vetro muffola ondulata, Accessori 1 teglia per forno smaltata 1 griglia, Dati tecnici: potenza allacciata 1,88 kW 230 V, consumo energetico convenzionale 0,79 kWh, consumo energetico forno ventilato/aria calda 0,78 kWh, volume del forno 53 l, intervallo di temperatura 50- 250 °C, illuminazione forno 15 W, classe di efficienza energetica A, cavo di collegamento 1.600 mm con spina Schuko	pz. 1.00
<b>Specifiche per LBN1313X I</b> Larghezza = 600, Altezza = 595, Profondità = 545			
4.1	LAS6001F	LEONARD Piano di cottura in vetroceramica LAS 6001 F, singolo senza telaio Zone di cottura 2 zone di cottura 145 mm con 1,2 kW 1 zona di cottura 180 mm con 1,8 kW 1 zona di cottura 210 mm con 2,3 kW, Dotazione indicatore quadruplo del calore residuo comando TouchControl sicura per bambini display a 7 segmenti per zone di cottura segnale acustico di input zone di cottura a riscaldamento rapido spegnimento di sicurezza tasto di bloccaggio, Dati tecnici: potenza allacciata max. 6,5 kW 220-240 V, (presa di allacciamento cucina elettrica), dimensioni 590 x 520 mm, dimensioni intaglio 560 x 490 mm, cavo di collegamento 1.500 mm senza spina	pz. 1.00

---

5.1	LV1527	LEONARD Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale LV 1527, 5 programmi Dotazione capacità di carico: 13 coperti standard internazionali 5 programmi: 30 minuti 50°C, 90 minuti 60 °C, eco, intenso 60°C, prelavaggio indicatore a LED di ricarica di sale indicatore di ricarica di brillantante segnale acustico alla fine del programma cestello superiore regolabile in altezza in condizione vuota indicatore di svolgimento programma riconoscimento del carico 2 ripiani per tazze ribaltabili piedini dell'apparecchio regolabili da davanti vasca interna/fondo: acciaio inox sistema a porta condotta film autoadesivo in PP per protezione dal vapore AirDry possibile montaggio rialzato, Dati tecnici: potenza allacciata 1,95 kW 220-240 V, fusibile 10 A, livello di rumore 52 db (A) re1pW, consumo 295 kWh/anno 2.772 l/anno, classe di efficienza energetica A+/F, classe di azione asciugante A, dispositivi di sicurezza AquaStop, a sinistra afflusso 1.400 mm 1.000 mm, a destra afflusso 950 mm 1.400 mm, prolungamento max. del tubo di scarico 2.000 mm	pz.	1.00
-----	--------	---	-----	------

8	WISE60BK	ELICA Cappa a muro WISE 60 BK, largo 600 mm, nero Dotazione 1 motore 3 livelli di potenza + 1 livello intenso comando tramite TouchControl 1 filtro metallico per grasso, Dati tecnici: potenza allacciata 262 W 220-240 V, illuminazione 2 x 1 W LED, valori di potenza intenso 691 m³/h IEC 70 db (A) re1pW, valori di potenza max. 559 m³/h IEC 65 db (A) re1pW, valori di potenza min. 256 m³/h IEC 48 db (A) re1pW, consumo 75,5 kWh/anno, bocchettone di sfianto 150 mm verso l'alto, aria di scarico 598/898 x 775-1030 x 325 mm, cappa a ricircolo d'aria 598/898 x 853-1030 x 325 mm, Classi di efficienza, efficienza energetica B, efficienza di ventilazione B, efficienza di illuminazione A, efficienza del filtro per grasso F	pz.	1.00
---	----------	---	-----	------

**Specifiche per WISE60BK**

Larghezza = 600, Altezza camino incluso = 792

13	LKG178-F	LAURUS Frigo-Congelatore volume 181 L H 1780 mm		1.00
----	----------	---	--	------

**Sanitari**

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
11	87100	RODI: Lavello da incasso Okio Line 85 Deep, acciaio inox acciaio inox Dotazione 1 vasca 340 x 370 x 140 mm superficie di sgocciolamento incl. valvola per tappo 1 1/2" azionamento manuale con set di scarico/troppopieno, Misure misure esterne: 860 x 435 mm misure intaglio: 840 x 415 mm	pz. 1.00

**Specifiche per 87100**

Direzione elemento = Destra

11.1 17791 CARLO NOBILI: Miscelatore ad alta pressione ad una leva Live pz. 1.00  
 con doccia, Miscelatore nero opaco Dotazione attacco per  
 acqua calda e fredda scarico girevole estraibile, area di  
 rotazione 360° zampillatore ad aria, diametro 24 mm tubi di  
 collegamento flessibili pannelli di rinforzo, Misure foro per  
 rubinetto, diametro 35 mm altezza scarico sopra piano di lavoro  
 310 mm punto massimo sopra piano di lavoro 310 mm sbraccio  
 220 mm

### Accessori

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
6.1	AS9441	Raccoglitore rifiuti incorporato, color argento in metallo con secchio amovibile in plastica, coperchio e anelli in plastica nera, montaggio a destra o sinistra, le cerniere della porta non vengono sollecitate, contenuto 13 l. Il coperchio si solleva automaticamente aprendo la porta. Dimensioni di montaggio: alt. x largh. x prof. = 470 x 340 x 285 mm Attenzione: Il secchio dei rifiuti può essere montato solo sulla parete laterale con battuta porta o sul montante nelle angoliere con lavello.	pz. 1.00
12	LG40	Griglia di ventilazione per fascia zoccolo sotto i mobili per incasso Sezione trasversale ventilazione 200 cm <sup>2</sup> Griglia di ventilazione + sagoma per intaglio inclusi nei mobili da incasso, da inserire nella fascia zoccolo in sede di montaggio. Misure: 396 x 69 mm, misure intaglio: 386 x 64 mm	pz. 1.00
450	G263	Maniglia in metallo tipo acciaio inox	pz. 11.00

<b>Totale Iva esclusa</b>	<b>CHF</b>	<b>5'097.49</b>
7.7% Iva di 5'097.49	CHF	392.51
<b>Totale Iva inclusa</b>	<b>CHF</b>	<b>5'490.00</b>