



Scala: 1:25 (A4)

--	--	--

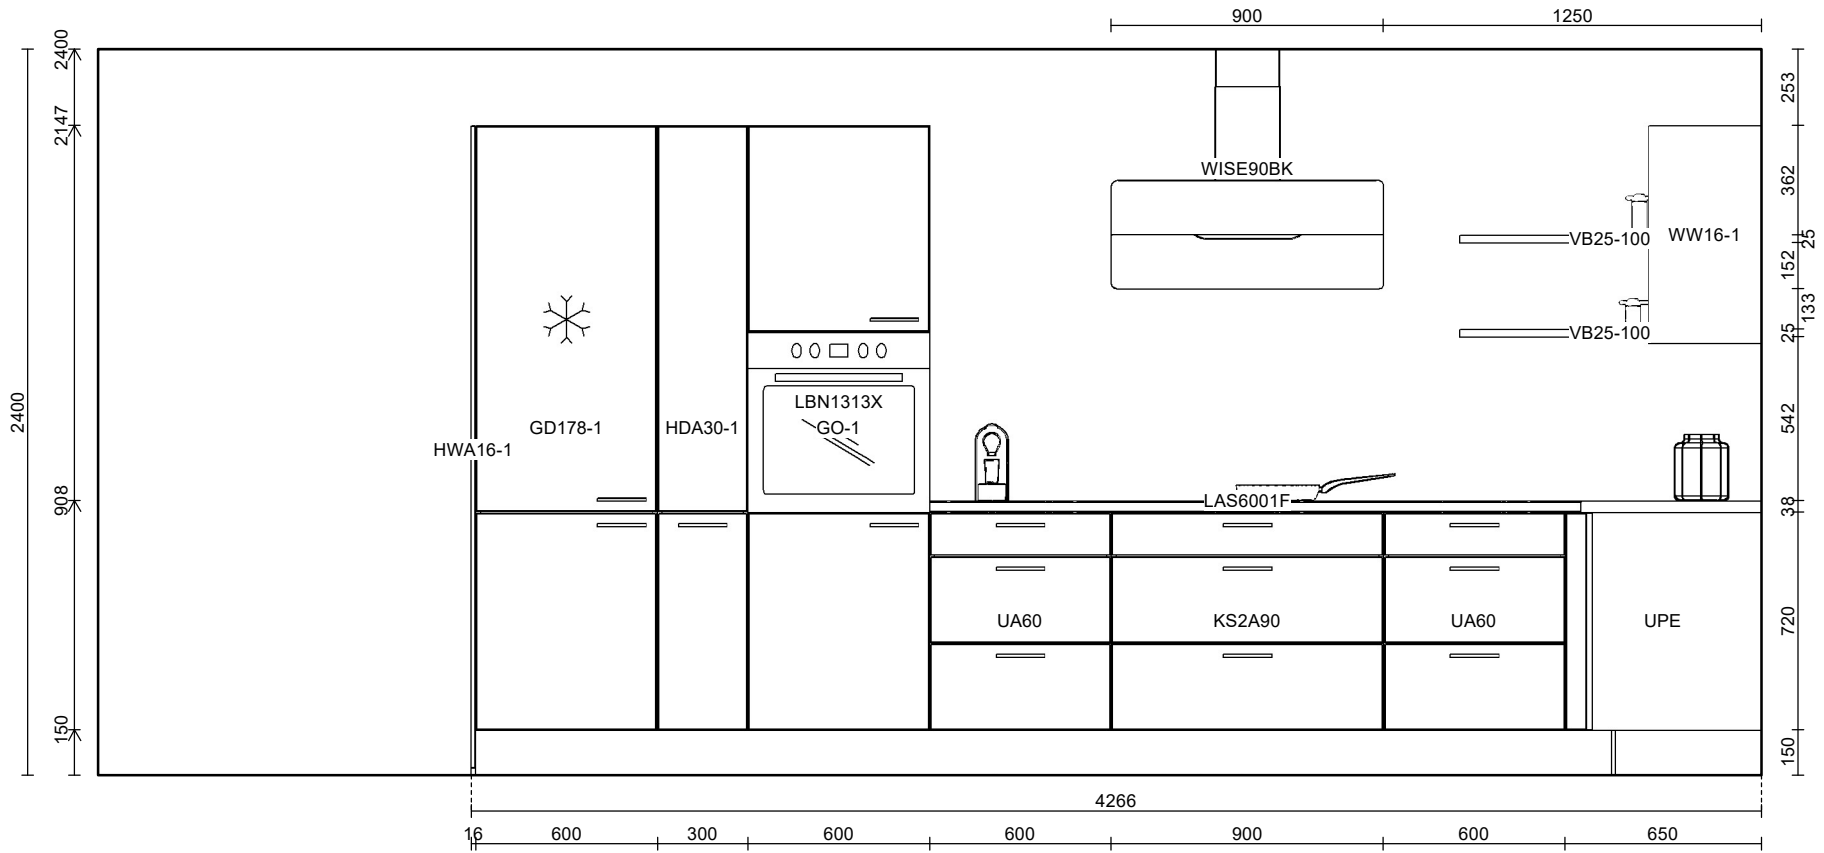

Scala: 1:25 (A4)

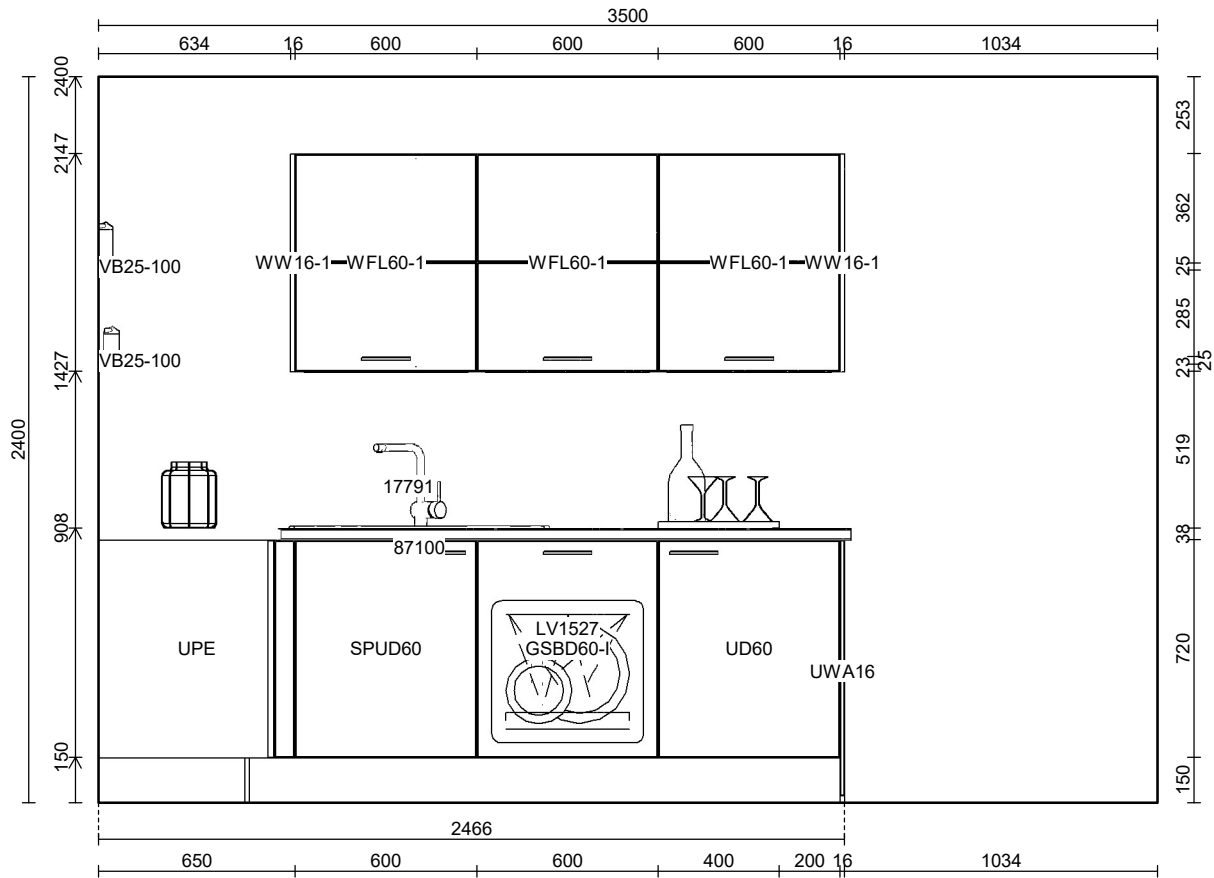

Scala: 1:25 (A4)

Modello cucina	: 317 Touch
Combinazione ante	: 332 Foglio laccato, bianco alpino opaco
Esecuzione scocca	: KU Mat. plastico
Colore scocca	: 193 Bianco alpino
Colore interno scocca	: 012 Bianco damasc.
Combinazione maniglie	: 263 Maniglia in metallo/T.acciaio inox
Posizione maniglia	: 1 Orizzontale/Orizzontale
Versione cestone	: ST standard
Esec. Cassetto interno	: ST standard
Esecuzione rip. farmacista	: ST standard
Piano di lavoro	: KU-NM Foglio opaco, bordo N
Colore piano di lavoro	: 192 Essenza rovere provenzale
Esecuzione bordo top	: N Bordo N
Colore bordo top	: 999 Colore piano di lavoro
Zoccolo	: MA Finitura opaca
Colore zoccolo	: 193 Bianco alpino
Fianchi	: MA Finitura opaca
Colore fianchi/listelli	: 193 Bianco alpino
Versione profili	: ZWS Profilo di base fianco
Colour various 15	: 014 Essenza acciaio inox
Fianchi con esecuzione luci	: MA Finitura opaca
Luce fianchi	: ST senza illum.
Mensola con supporti per ripiani	: MA Finitura opaca
Colore mensola	: 193 Bianco alpino
Colore accessori/luci	: 014 Essenza acciaio inox
Altezza zoccolo	: 150.00 mm
Altezza piano di lavoro	: 908.00 mm

Mobili 1

Pos.	Codice	Descrizione	Fianchi finiti	Q.tà
1	HWA16-1	Fianco laterale incl. profilo di base, profondità: 585 mm Specifiche per HWA16-1 Profondità = 585		pz. 1.00
2	GD178-1 S	Colonna per frigorifero e congelatore da incasso Altezza nicchia: 1780 mm 2 ante per apparecchi		pz. 1.00
3	HDA30-1	Colonna da farmacista 1 cestone con ammortizzatore per apertura e chiusura SoftStoppPro, 5 cestelli pensili con fondo in legno e ringhiera metallica, regolabili		pz. 1.00
4	GO-1 S	Colonna per forno da incasso Altezza nicchia: 590 mm 2 ante, 2 ripiani		pz. 1.00
5	UA60	Base con cestoni 1 cassetto, 2 cestoni		pz. 1.00
6	KS2A90	Base per piano cottura 1 cassetto, 1 pannello distanziatore per piano di cottura, 2 cestoni		pz. 1.00
7	UA60	Base con cestoni 1 cassetto, 2 cestoni		pz. 1.00
8	UPE	Spessore angolare materiale facciata intero, 70 x 70 mm, misura progettuale: 650 x 650 mm Specifiche per UPE Lato sinistro = 650, Lato destro = 650, Altezza = 720, Profondità lato sinistro = 561, Profondità lato destro = 561, Angolo a gomito = 90, Direzione elemento = Sinistra		pz. 1.00
9	SPUD60 S	Base lavello 1 frontalino interno, 1 anta intera		pz. 1.00
10	GSBD60-I	Anta intera per lavastoviglie da incasso a integrale, frigoriferi e congelatori a carrello montati solo il piano di lavoro		pz. 1.00
11	UD60 D	Base 1 anta intera, 1 ripiano		pz. 1.00
12	UWA16	Fianco laterale incl. profilo di base, profondità: 585 mm Specifiche per UWA16 Profondità = 585		pz. 1.00

14	VB25-100	Mensola da parete con supporti per ripiani, spessore 25 mm profondità 255 mm, tutt'intorno con bordo polimerico, disponibile nelle larghezze 250 mm - 1000 mm, compresi 2 supporti per ripiani VBH5, 16 kg di carico per ogni coppia di supporti, Colori di supporti per ripiani disponibili: N. 010 Nero N. 014 Finitura acciaio inox	C	pz.	1.00
Specifiche per VB25-100					
Altezza = 25, Profondità = 250, Larghezza = 1000					
14.1	HBK	Riduzioni di larghezza e altezza per armadi e scaffali		pz.	1.00
15	VB25-100	Mensola da parete con supporti per ripiani, spessore 25 mm profondità 255 mm, tutt'intorno con bordo polimerico, disponibile nelle larghezze 250 mm - 1000 mm, compresi 2 supporti per ripiani VBH5, 16 kg di carico per ogni coppia di supporti, Colori di supporti per ripiani disponibili: N. 010 Nero N. 014 Finitura acciaio inox	C	pz.	1.00
Specifiche per VB25-100					
Altezza = 25, Profondità = 250, Larghezza = 1000					
15.1	HBK	Riduzioni di larghezza e altezza per armadi e scaffali		pz.	1.00
16	WW16-1	Fianco laterale e intermedio per pensili di altezza 1 profondità: 374 mm, altezza: 720 mm		pz.	1.00
Specifiche per WW16-1					
Altezza = 720, Profondità = 374					
17	WFL60-1	Pensile anta a pacchetto 1 anta a pacchetto composta da, 2 frontalini, 2 ripiani		pz.	1.00
Attenzione: il modello o le finiture sono state modificate per WFL60-1					
Modello : 317 Touch					
Illum. inf. armadio pensile : LED c.esec.lum. LED					
18	WFL60-1	Pensile anta a pacchetto 1 anta a pacchetto composta da, 2 frontalini, 2 ripiani		pz.	1.00
Attenzione: il modello o le finiture sono state modificate per WFL60-1					
Modello : 317 Touch					
Illum. inf. armadio pensile : LED c.esec.lum. LED					
19	WFL60-1	Pensile anta a pacchetto 1 anta a pacchetto composta da, 2 frontalini, 2 ripiani		pz.	1.00
Attenzione: il modello o le finiture sono state modificate per WFL60-1					
Modello : 317 Touch					
Illum. inf. armadio pensile : LED c.esec.lum. LED					
20	WW16-1	Fianco laterale e intermedio per pensili di altezza 1 profondità: 374 mm, altezza: 720 mm		pz.	1.00
Specifiche per WW16-1					
Altezza = 720, Profondità = 374					

503 SB15 Fascia zoccolo con guarnizione inferiore Spessore: dm 60.17
13 mm, la fornitura avviene in forma di barre da
2200 mm e 3350 mm. Al primo ordine le fasce
zoccolo per tutte le basi e le colonne sono comprese
nel prezzo. Ciò non vale per zoccoli con
sovrapprezzo MP-SBE, MP-SBS.

Piani di lavoro in Laminato

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
500	APN60	Piano di lavoro APN con bordo N Bordo anteriore stondato, bordo laterale in tinta dritto, Con sovrapprezzo disponibile anche con bordo N applicato. Specifiche per APN60 Lunghezza = 2155, Profondità = 600	dm 21.55
501	APN60	Piano di lavoro APN con bordo N Bordo anteriore stondato, bordo laterale in tinta dritto, Con sovrapprezzo disponibile anche con bordo N applicato. Specifiche per APN60 Lunghezza = 2486, Profondità = 600	dm 24.86
501.1	AP-NF	Giunzione maschio - femmina per piani di copertura, spessore 25 mm, per angoli di piani di lavoro o prolungamenti, incl. viti, lamelle e colla impermeabile all'acqua	pz. 1.00
502	APN-K	Sovrapprezzo per bordatura aggiuntiva di piani di lavoro e tavoli, per bordatura posteriore e laterale e di intagli la lunghezza max. è 2500 mm.	dm 6.00

Elettrodomestici

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
4.1	LBN1313X I	<p>LEONARD Forno da incasso LBN 1313 X, singolo acciaio inox Modi di riscaldamento calore superiore/inferiore calore inferiore separato forno ventilato ricircolo umido livello grill 1 livello grill 2 grill a ricircolo d'aria, Dotazione spia di controllo per ON/OFF spia di controllo per temperatura del forno ventola di raffreddamento porta interna in vetro muffola ondulata, Accessori 1 teglia per forno smaltata 1 griglia, Dati tecnici: potenza allacciata 1,88 kW 230 V, consumo energetico convenzionale 0,79 kWh, consumo energetico forno ventilato/aria calda 0,78 kWh, volume del forno 53 l, intervallo di temperatura 50- 250 °C, illuminazione forno 15 W, classe di efficienza energetica A, cavo di collegamento 1.600 mm con spina Schuko</p> <p>Specifiche per LBN1313X I Larghezza = 600, Altezza = 595, Profondità = 545</p>	pz. 1.00
6.1	LAS6001F	<p>LEONARD Piano di cottura in vetroceramica LAS 6001 F, singolo senza telaio Zone di cottura 2 zone di cottura 145 mm con 1,2 kW 1 zona di cottura 180 mm con 1,8 kW 1 zona di cottura 210 mm con 2,3 kW, Dotazione indicatore quadruplo del calore residuo comando TouchControl sicura per bambini display a 7 segmenti per zone di cottura segnale acustico di input zone di cottura a riscaldamento rapido spegnimento di sicurezza tasto di bloccaggio, Dati tecnici: potenza allacciata max. 6,5 kW 220-240 V, (presa di allacciamento cucina elettrica), dimensioni 590 x 520 mm, dimensioni intaglio 560 x 490 mm, cavo di collegamento 1.500 mm senza spina</p>	pz. 1.00
10.1	LV1527	<p>LEONARD Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale LV 1527, 5 programmi Dotazione capacità di carico: 13 coperti standard internazionali 5 programmi: 30 minuti 50°C, 90 minuti 60 °C, eco, intenso 60°C, prelavaggio indicatore a LED di ricarica di sale indicatore di ricarica di brillantante segnale acustico alla fine del programma cestello superiore regolabile in altezza in condizione vuota indicatore di svolgimento programma riconoscimento del carico 2 ripiani per tazze ribaltabili piedini dell'apparecchio regolabili da davanti vasca interna/fondo: acciaio inox sistema a porta condotta film autoadesivo in PP per protezione dal vapore AirDry possibile montaggio rialzato, Dati tecnici: potenza allacciata 1,95 kW 220-240 V, fusibile 10 A, livello di rumore 52 db (A) re1pW, consumo 295 kWh/anno 2.772 l/anno, classe di efficienza energetica A+/F, classe di azione asciugante A, dispositivi di sicurezza AquaStop, a sinistra afflusso 1.400 mm 1.000 mm, a destra afflusso 950 mm 1.400 mm, prolungamento max. del tubo di scarico 2.000 mm</p>	pz. 1.00

13	WISE90BK	ELICA Cappa a muro WISE 90 BK, largo 900 mm, nero Dotazione 1 motore 3 livelli di potenza + 1 livello intenso comando tramite TouchControl 1 filtro metallico per grasso, Dati tecnici: potenza allacciata 262 W 220-240 V, illuminazione 2 x 1 W LED, valori di potenza intenso 691 m³/h IEC 70 db (A) re1pW, valori di potenza max. 559 m³/h IEC 65 db (A) re1pW, valori di potenza min. 256 m³/h IEC 48 db (A) re1pW, consumo 75,5 kWh/anno, bocchettone di sfiato 150 mm verso l'alto, aria di scarico 598/898 x 775-1030 x 325 mm, cappa a ricircolo d'aria 598/898 x 853-1030 x 325 mm, Classi di efficienza, efficienza energetica B, efficienza di ventilazione B, efficienza di illuminazione A, efficienza del filtro per grasso F	pz.	1.00
----	----------	---	-----	------

Specifiche per WISE90BK

Larghezza = 900, Altezza camino incluso = 792

24	LKG178-F	LAURUS Frigo-Congelatore volume 181 L H 1780 mm		1.00
----	----------	---	--	------

Sanitari

Pos.	Codice	Descrizione		Q.tà
21	87100	RODI: Lavello da incasso Okio Line 85 Deep, acciaio inox acciaio inox Dotazione 1 vasca 340 x 370 x 140 mm superficie di sgocciolamento incl. valvola per tappo 1 1/2" azionamento manuale con set di scarico/troppo pieno, Misure misure esterne: 860 x 435 mm misure intaglio: 840 x 415 mm	pz.	1.00

Specifiche per 87100

Direzione elemento = Sinistra

21.1	17791	CARLO NOBILI: Miscelatore ad alta pressione ad una leva Live con doccia, Miscelatore nero opaco Dotazione attacco per acqua calda e fredda scarico girevole estraibile, area di rotazione 360° zampillatore ad aria, diametro 24 mm tubi di collegamento flessibili pannelli di rinforzo, Misure foro per rubinetto, diametro 35 mm altezza scarico sopra piano di lavoro 310 mm punto massimo sopra piano di lavoro 310 mm sbraccio 220 mm	pz.	1.00
------	-------	--	-----	------

Accessori

Pos.	Codice	Descrizione		Q.tà
7.1	BE60	Inserto portaposate Trend grigio, altezza: 43 mm, adatto per profondità cassetto 500 mm, profondità lato: 561 mm 500 mm profondità: adatto anche per meccanica ribassata MP-NIEZA	pz.	1.00

9.1	AS9441	Raccoglitore rifiuti incorporato, color argento in metallo con secchio amovibile in plastica, coperchio e anelli in plastica nera, montaggio a destra o sinistra, le cerniere della porta non vengono sollecitate, contenuto 13 l. Il coperchio si solleva automaticamente aprendo la porta. Dimensioni di montaggio: alt. x largh. x prof. = 470 x 340 x 285 mm Attenzione: Il secchio dei rifiuti può essere montato solo sulla parete laterale con battuta porta o sul montante nelle angoliere con lavello.	pz.	1.00
22	LNSIRL-SET	Set di lampade LED nicchia Sirio Long 3 lampade per nicchia LED Sirio Long (articolo 5966) 1 set di base di luci LED con varialuce Emotion Classe di efficienza energetica: A - A++. Con tecnologia Emotion: temperatura del colore a variazione da bianco caldo a bianco freddo	pz.	1.00
22.1	VK-LED	Cavo di prolunga LED 1800 mm per prolungare il cavo di collegamento al distributore	pz.	1.00
23	LG40	Griglia di ventilazione per fascia zoccolo sotto i mobili per incasso Sezione trasversale ventilazione 200 cm ² Griglia di ventilazione + sagoma per intaglio inclusi nei mobili da incasso, da inserire nella fascia zoccolo in sede di montaggio. Misure: 396 x 69 mm, misure intaglio: 386 x 64 mm	pz.	1.00
450	G263	Maniglia in metallo tipo acciaio inox	pz.	20.00

Totale Iva esclusa	CHF	8'570.10
7.7% Iva di 8'570.10	CHF	659.90
Totale Iva inclusa	CHF	9'230.00